

Modelos M105F



Gama de rampas robustas para corresponder aos requisitos dos profissionais que necessitam de deslocar **com segurança** veículos de **lagartas em aço**, com **cargas muito elevadas**.

Apresentam textura antiderrapante, com espaçamento 50/50 mm. Por pedido o espaçamento pode ser reduzido para 25/30 mm, caso se pretenda utilizar a rampa com veículos de rodas em borracha.

Disponíveis em 2 medidas de largura: 390 e 520 mm

Suportam cargas até **29.000 kg**.

Correntes de segurança incluídas em qualquer modelo.

Estes modelos são fornecidos ao par, sem abas laterais.

Produto em conformidade com a EN 1398.



Tipos de cabeça da rampa

	Pala Standard
	Pala com gancho (Por pedido)
	Gancho para fixação em calha (Por pedido)
	Com dobradiça (Por pedido)

Sistemas de fixação



(A) Corrente	Standard
(B) Pino de fixação	Por pedido
(A)	(B)

Cintas de nylon (Por pedido)




Facilitam o manuseamento das cargas na passagem pelas rampas. Disponíveis com 300 e 600 mm de comprimento.

Modelo M105F

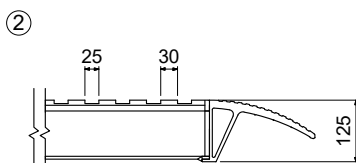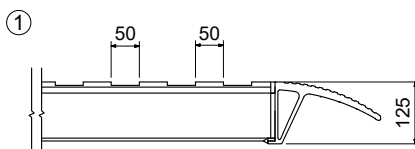

- ① RANHURAS 50/50 (STANDARD)
② RANHURAS 25/30 (POR PEDIDO)




Perfil para rampas com
390 mm de largura

Capacidade de carga (kg/par)

Modelo	Distância entre eixos			Comprimento	Largura (B)	Peso (kg/par)
	1000	1500	2000			
M105F/390/1000	21500	21500	21500	1000	390	41,0
M105F/390/1500	21500	21500	21500	1500	390	57,0
M105F/390/2000	13720	21500	21500	2000	390	73,0
M105F/390/2500	9145	13720	18000	2500	390	89,0
M105F/390/3000	6860	9145	13720	3000	390	105,0
M105F/390/3500	5485	6860	9145	3500	390	121,0
M105F/390/4000	4575	5485	6860	4000	390	137,0
M105F/390/4500	3920	4575	5485	4500	390	153,0
M105F/390/5000	3430	3920	4575	5000	390	168,0

Medidas em mm

Outras medidas sob consulta



Perfil para rampas com
520 mm de largura

Capacidade de carga (kg/par)

Modelo	Distância entre eixos			Comprimento	Largura (B)	Peso (kg/par)
	1000	1500	2000			
M105F/520/1000	29000	29000	29000	1000	520	55,0
M105F/520/1500	29000	29000	29000	1500	520	76,0
M105F/520/2000	18290	29000	29000	2000	520	98,0
M105F/520/2500	12195	18290	22000	2500	520	119,0
M105F/520/3000	9145	12195	18290	3000	520	140,0
M105F/520/3500	7315	9145	12195	3500	520	161,0
M105F/520/4000	6095	7315	9145	4000	520	183,0
M105F/520/4500	5225	6095	7315	4500	520	204,0
M105F/520/5000	4575	5225	6095	5000	520	225,0

Medidas em mm

Outras medidas sob consulta