

Modelo M130F



Gama de rampas robustas para corresponder aos requisitos dos profissionais que necessitam de deslocar **com segurança** veículos de **lagartas em aço**, com **cargas muito elevadas**.

Apresentam textura antiderrapante, com espaçamento 50/50 mm. Por pedido o espaçamento pode ser reduzido para 25/30 mm, caso se pretenda utilizar a rampa com veículos de rodas em borracha.


Disponíveis em 2 medidas de largura: 465 e 615 mm

Suportam cargas até **58.000 kg**.


Correntes de segurança incluídas em qualquer modelo.

Estes modelos são fornecidos ao par, sem abas laterais.

Produto em conformidade com a EN 1398.

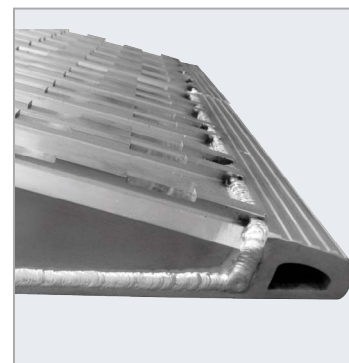

Tipos de cabeça da rampa




Gancho para
fixação em calha
Standard



Com dobradiça
(Por pedido)

Sistema de fixação



Corrente





Cintas de nylon (Por pedido)




Facilitam o manuseamento das cargas na passagem pelas rampas.
Disponíveis com 300 e 600 mm de comprimento.

Modelo M130F



- ① RANHURAS 50/50 (STANDARD)
② RANHURAS 25/30 (POR PEDIDO)




Perfil para rampas com
465 mm de largura

Modelo	Capacidade de carga (kg/par)			Comprimento	Largura (B)	Peso (kg/par)
	Distância entre eixos					
	1000	1500	2000			
M130F/450/1000	50000	50000	50000	1000	465	64,0
M130F/450/1500	40000	40000	40000	1500	465	91,0
M130F/450/2000	27000	40000	40000	2000	465	117,0
M130F/450/2500	17000	23000	34000	2500	465	144,0
M130F/450/3000	13300	17500	26200	3000	465	170,0
M130F/450/3500	10700	13100	18000	3500	465	197,0
M130F/450/4000	8800	10300	14000	4000	465	224,0
M130F/450/4500	7400	8500	10500	4500	465	250,0
M130F/450/5000	6500	7400	8500	5000	465	277,0

Medidas em mm

Outras medidas sob consulta



Perfil para rampas com
615 mm de largura

Modelo	Capacidade de carga (kg/par)			Comprimento	Largura (B)	Peso (kg/par)
	Distância entre eixos					
	1000	1500	2000			
M130F/600/1000	58000	58000	58000	1000	615	85,0
M130F/600/1500	46500	50000	50000	1500	615	121,0
M130F/600/2000	37000	45000	50000	2000	615	156,0
M130F/600/2500	27000	34000	48000	2500	615	192,0
M130F/600/3000	19500	25000	36000	3000	615	227,0
M130F/600/3500	15800	19000	26100	3500	615	263,0
M130F/600/4000	13100	15600	19000	4000	615	298,0
M130F/600/4500	10000	11000	12000	4500	615	334,0
M130F/600/5000	8500	9500	10500	5000	615	370,0

Medidas em mm

Outras medidas sob consulta