

Protetores Flexíveis de Perfis “ALFA”

O Protetor de Estantes “ALFA”, integrado na gama **d-flexx**, é produzido em polietileno. Aplicação e remoção rápidas, **por encaixe**.

Absorve a energia do impacto, evita danos, quebras de produtividade e reparações dispendiosas.

Apesar de dispensar placa na base, protege igualmente o pavimento.

Sugestão: na instalação de várias unidades (+10), e para maior facilidade, aconselhamos o recurso ao kit de instalação (Ref. DFRG-TOOL)

Produto certificado por entidade independente, de acordo com as Normas EN 15512 e 15635.



GARANTIA
1 ANO

- Disponível em **2 alturas:** 400 e 600 mm
- Adequa-se a perfis com 75-99 e 100-125 mm
- **Montagem por encaixe** no perfil
- Não necessita de fixação ao solo
- Sofre deformação no impacto, e retoma a forma original
- Resistência a temperaturas entre -10° a 50°
- 100% reciclável




Art. nº. DF-RG-1-0-600

Artigo nº	Altura	Largura	Para perfil	Peso (kg)
DFRG-1-0-400	400	124	75 - 99	1,1
DFRG-2-0-400	400	150	100 - 125	1,3
DFRG-1-0-600	600	124	75 - 99	1,6
DFRG-2-0-600	600	150	100 - 125	1,9

Medidas em mm	Descrição
DFRG-TOOL	Cj. de 2 Peças para instalação dos protetores



90° - 400 joules

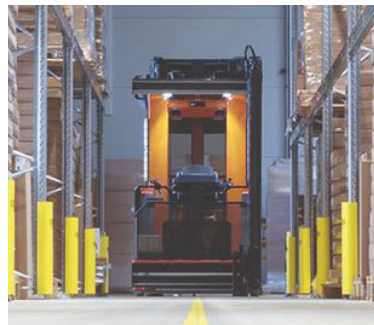

Protege estantes contra impactos de empilhadores





DFRG-1-0-400
DFRG-2-0-400

DFRG-1-0-600
DFRG-2-0-600



Opção Kit instalação “ALFA”



Art. nº. DFRG-TOOL

